

Utilizzo


DESCRIZIONE:

La **griglia aerazione rettangolare** è prodotta in polisterolo antiurto.

Si utilizza per chiudere il foro, permettendo il ricambio dell'aria necessaria per smaltire i prodotti della combustione e per evitare pericolose miscele di gas non combustibili.

Il passaggio dell'aria è certificato da test laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione

Caratteristiche tecniche

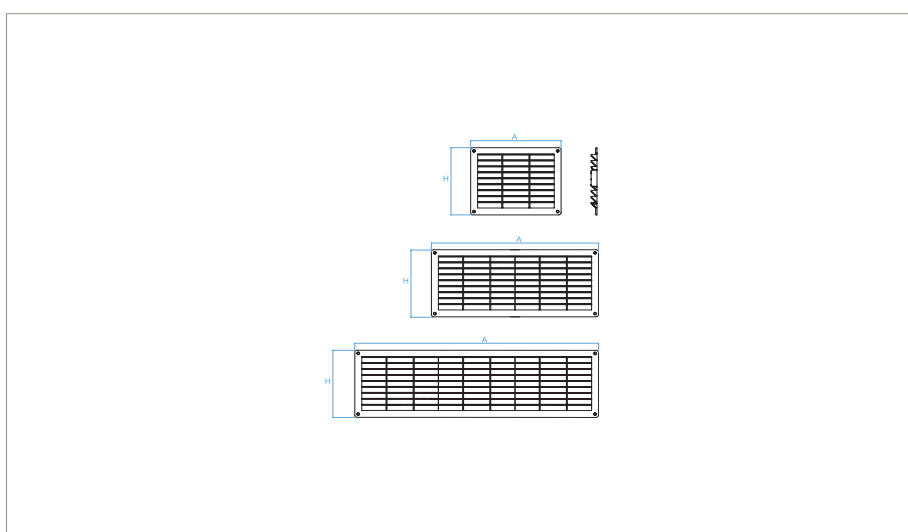

Materiali

Polisterolo antiurto

Colori

Bianco ☐

SCHEDA TECNICA (cm)			
DIAMETRO	A	B	PASS. ARIA CM ²
15X20	20	15,5	101
12X36	36	12	112
15X38	38	15,5	202
23X23	23	23	234
23X43	23	42,5	468
23X63	23	62	707