


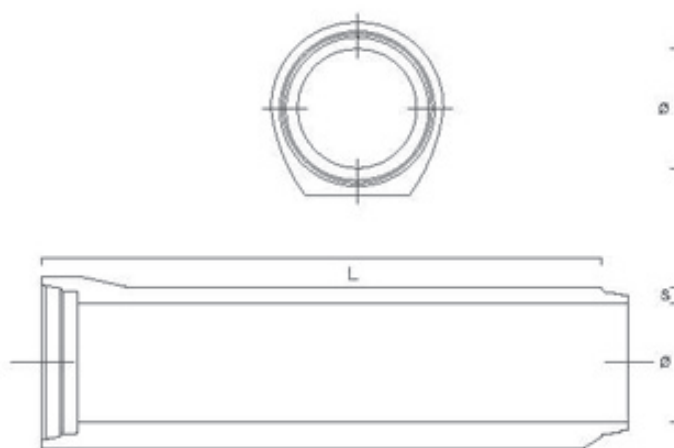

SCHEDA TECNICA (cm)		
Diametro	spessore mm	mt (c/bicchiera)
32	1,2	1-2-3
40	1,2	1-2-3
50	1,2	1-2-3
63	1,3	1-2-3
80	1,5	1-2-3
82	1,8	1-2-3
100	1,7	1-2-3
125	2,0	1-2-3
140	2,3	1-2-3
160	2,6	1-2-3
200	3,2	1-2-3
250	2,6	1-2-3
315	4,1	1-2-3
400	4,7	1-2-3

TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER SCARICHI PLUVIALI
CONDOTTI DI ACQUE NERE E IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Scheda tecnica tubi in PVC Serie AVORIO

Applicazioni:

- Scarichi a bassa temperatura
- Scarichi per pluviali
- Sfiati in colonne di scarico
- Condotte di ventilazione

- **Programma di produzione:** dal diam. mm 40 al diam. mm 315
- **spessore** d 200 2,6 mm+-
- **Lunghezza barre:** m 3,00 – 2,00 -1,00
- **Giunzione:** mediante bicchiere ad incollaggio
- **Peso Specifico:** g/cm³ 1,60 – 1,65

Composizione chimica

- **Resina:** PVC (cloruro di Polivinile) K65/K67
- **Carbonato di calcio:** OMYACARB 10 UM
- **Stabilizzante:** REAPAK G-TU/1212/4 (al calcio zinco, esente da piombo)

Materiale Atossico Esente da Piombo conforme al D.M. 174 del 16/04/2004
--

Caratteristiche specifiche

Note

Applicazioni consigliate. L'idoneità alle summenzionate applicazioni dovrà essere valutata e verificata in fase di progetto