


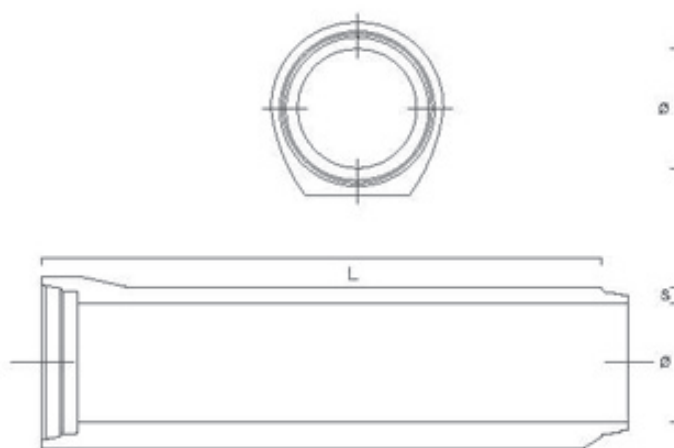

SCHEDA TECNICA (cm)		
Diametro	spessore mm	mt (c/bicchiera)
32	3,0	1-2-3
40	3,0	1-2-3
50	3,0	1-2-3
63	3,0	1-2-3
80	3,0	1-2-3
82	3,0	1-2-3
100	3,0	1-2-3
125	3,0	1-2-3
140	3,0	1-2-3
160	3,2	1-2-3
200	4,0	1-2-3

TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER SCARICHI PLUVIALI
CONDOTTI DI ACQUE NERE E IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Scheda tecnica tubi in PVC Serie ARANCIO

Applicazioni:

- Scarichi a bassa temperatura all'interno dei fabbricati $T_{max} = 40^{\circ}$
- Uso sopra terra all'interno degli edifici o per componenti all'esterno degli edifici, fissati alle pareti
- Sfiati in colonne di scarico
- Condotte di ventilazione

- **Programma di produzione:** dal diam. mm 40 al diam. mm 315
- **spessori:**

d 200 3,0 mm

- **Lunghezza barre:** m 3,00 – 2,00 -1,00
- **Giunzione:** mediante bicchiere ad incollaggio
- **Peso Specifico:** g/cm³ 1,60 – 1,65

Composizione chimica

- **Resina:** PVC (cloruro di Polivinile) K65/K67
- **Carbonato di calcio:** OMYACARB 10 UM
- **Stabilizzante:** REAPAK G-TU/1212/4 (al calcio zinco, esente da piombo)
- **Colorante:** BROWN CMP 452/18 (atossico)

Materiale Atossico Esente da Piombo conforme al D.M. 174 del 16/04/2004
--