


Utilizzo

DESCRIZIONE:

Paraspigolo con rete, è utilizzato per rinforzare gli spigoli, è corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.

Caratteristiche tecniche

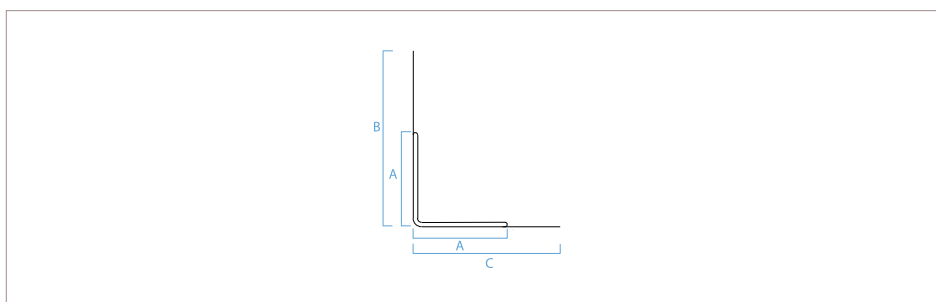

Materiali

Profilo: **PVC**
Rete: **Fibra di vetro**

Colori

Bianco 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPCIFICA TECNICA
Dimensione della maglia (mm)	4.2 (± 0.5) x 4.3 (± 0.5)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.4
Peso minimo con coating (g/m ²)	136.5	EAD 040016-00-0404 § 2.2.8
Resistenza a trazione (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD 1850 (± 5%)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: CMD 1800 (± 5%)	
Allungamento (%)	Senso Longitudinale: 3,8 ÷ 4,2	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: 3,8 ÷ 4,2	
Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento (N/5cm)	Senso Longitudinale: MD >1000	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: CMD >1000	
Allungamento dopo l'invecchiamento (%)	Senso Longitudinale: 1.9 ÷ 2.1	EAD 040016-00-0404 § 2.2.7
	Senso Trasversale: 1.9 ÷ 2.1	
Contenuto organico (%)	19.2 (± 4%)	EAD 040016-00-0404 § 2.2.2
Spessore della rete (mm)	0.4	EAD 040016-00-0404 § 2.2.9
Combustione a caldo (MJ/kg)	NPD	EAD 040016-00-0404

SCHEDA TECNICA (cm)

MISURA	A	B	C
Paraspigolo con rete 8x12 cm	22	80	120