

DESCRIZIONE:

Con un particolare procedimento, chiamato "coestrusione", tre diversi strati di materiale sintetico vengono estrusi contemporaneamente e saldati in un corpo unico. Ognuno di questi tre strati ha una propria specifica funzionalità:


Strato esterno: barriera ai raggi UV, colorazione della gronda, resistenza agli agenti atmosferici e alle aggressioni chimiche.

Strato centrale: riduzione della dilatazione termica, resistenza meccanica e abbattimento acustico.


Strato interno: elasticità, resistenza alla flessione e all'urto.



5

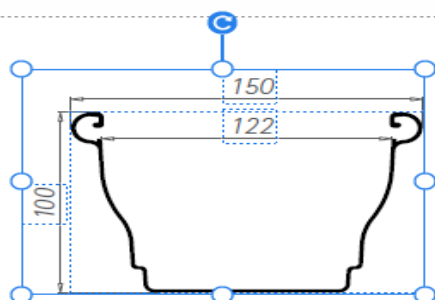

rame rosso
red copper
cobre rojo
cuivre rouge



rame antico
ancient copper
cobre envejecido
cuivre vieilli

