


Utilizzo

DESCRIZIONE:

La **griglia aerazione tonda** in rame, si utilizza per chiudere il foro, permettendo il ricambio dell'aria necessaria per smaltire i prodotti della combustione e per evitare pericolose miscele di gas non combustibili.

Il passaggio dell'aria è certificato da test laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione

Caratteristiche tecniche

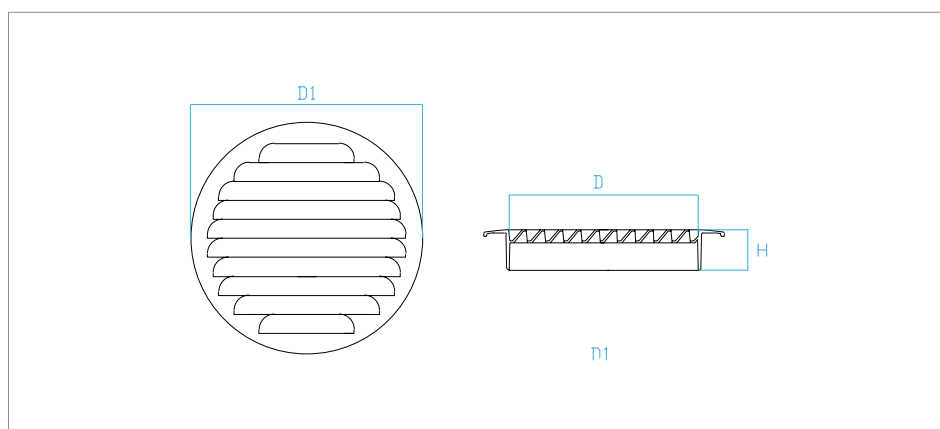

Materiali

Rame

Colori



Retina in rame anti insetti

SCHEDA TECNICA (cm)				
DIAMETRO	D	D1	H	PASS. ARIA CM ²
80	7,5	10,5	5,3	24
100	9	12,5	5,3	39
120	11,5	15	5,4	43
140	13,5	16,5	5,5	77
150	14,5	18,5	5,7	105
160	15,5	18,5	5,7	105
180	17,50	22	5,7	169
200	18,50	22	5,9	169